

BA58

Microfone Profissional Dinâmico




Especificações

Tipo: Dinâmico
Resposta de freqüência: 50Hz - 16kHz
Padrão polar: Supercardióide
Impedância: 600 Ω
Sensibilidade: -51.5 dB/Pa (2.66 mV/PA)
(a 1 kHz, voltagem de circuito aberto)
Polaridade: pressão Positiva em diafragma
produz voltagem positiva em pino 2 com
respeito a pino 3 do conector XLR.
Conector: XLR
Peso: 278 g

Instruções de uso


Conectar o microfone a um mixer, caixa ou qualquer outro receptor de áudio, utilizando o cano com o conector XLR/P10.

Ajuste a intensidade sonora mantendo uma distância de 5cm a 10cm, evite quedas e o uso em ambientes com temperaturas/umidades elevadas.

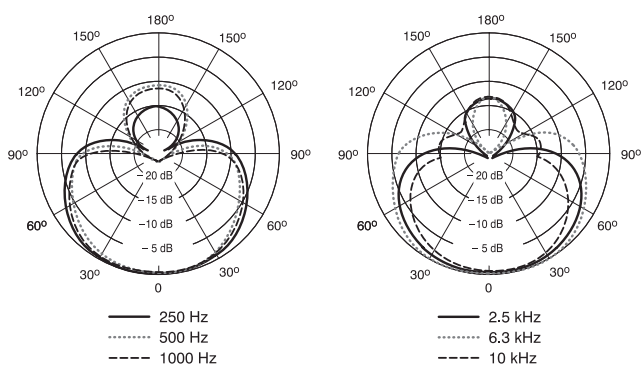

Padrão Polar

Resposta de freqüência

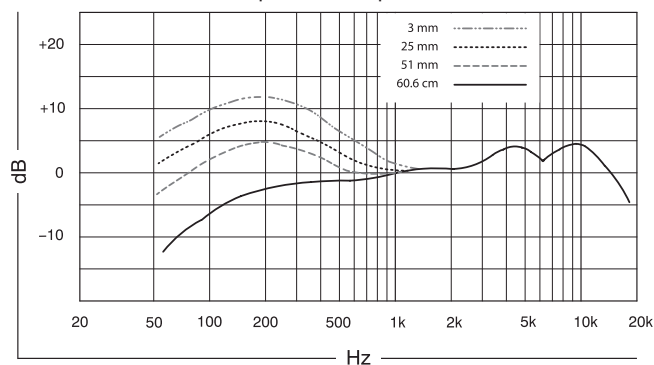

Itens inclusos:

- 1 Microfone Dinâmico Profissional - BA58
- 1 Cabo XLR/P10 de 5m
- 1 Cachimbo para microfone com ajuste
- 1 Case para transporte



www.jwlbrasil.com.br